



Seit über 125 Jahren Erfahrung Ihr Partner in allen Transportlösungen!



Tandem- Muldenkipper

- ⇒ TDM 2050 HP Halfpipe
- 22 to. Gesamtgewicht
- Pendelaggregat



Tandem- Muldenkipper

- ⇒ TDM 2050 HP Halfpipe
- 24 to. Gesamtgewicht
- Hydr. Federung
- Lenkachse
- Bereifung 30,5"

Demmler GmbH & Co. KG
Fahrzeug u. Karosseriebau
Gewerbestraße 5
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!



Seit über 125 Jahren Erfahrung Ihr Partner in allen Transportlösungen!

| | | | |
|-------------------------|-------|---------------|---------------|
| Fahrzeugpapiere | km/h | 40 | 40 |
| Gesamtgewicht | kg | 22.000 | 24.000 |
| Stützlast | kg | 4.000 | 4.000 |
| Achslast | kg | 18.000 | 20.000 |
| Eigengewicht | kg | 6.930 | 6880 |
| Nutzlast | kg | 15.070 | 17120 |
| Ladeflächenlänge innen | mm | 5.500 | 5.500 |
| Ladeflächenbreite innen | mm | 2.200 | 2.200 |
| Muldenhöhe | mm | 1.250 | 1.250 |
| Gesamtlänge außen | mm | 7.800 | 7.990 |
| Gesamtbreite außen | mm | 2.750 | 2.550 |
| Gesamthöhe | mm | 2.730 | 3.100 |
| Anhängehöhe | mm | 550 | 550 |
| Brückenhöhe | mm | 1.530 | 1.530 |
| Bereifung 4-fach | Größe | 650/55 R 26.5 | 600/60 R 30.5 |
| Kugelumkupplung | mm | K 80 | K 80 |
| Spur | mm | 2.050 | 1.950 |
| Achsabstand | mm | 1550 | 1.800 |

Ausstattung:

- ✓ Achsen BPW, 10-Loch Radanschluss, Bremse 410 x 180, mech. Gestängesteller
- ✓ BPW-Pendelaggregat
- ✓ oder hydr. gefedertes Aggregat mit Lenkachse
- ✓ Zwei-Leitungs-Druckluftbremsanlage, ALB-Regler
- ✓ Schnellabsenkung, zusätzl. Steuergerät erforderlich
- ✓ Frontkippszylinder mit Einleitungssystem
- ✓ Stahlrundmulde aus hochverschleißfestem Hardox
- ✓ Gummiauflagen zur Geräuschdämmung im Fahrbetrieb
- ✓ Hydraulische pendelbare Heckwand mit feststehender Hackenverriegelung
- ✓ Elektrische Anlage 12 V nach EU 2015/208 geschützt montiert
- ✓ 2 Unterlegkeile, mech. Stützfuß, Stahlkotflügel an der Mulde
- ✓ Hydraulisch gefederte Deichsel für Untenanhängung mit 3-Wege-Hahn umschaltbar auf hydraulische Rückwand

Zubehör gegen Aufpreis:

- ✓ Zusätzliche Ölschläuche für Deichselfederung
- ✓ Sonderlackierung im RAL-Farbtönen
- ✓ Konturmarkierung
- ✓ LED-Mehrkammer-Lichtanlage
- ✓ Arbeitsscheinwerfer / Paar 3 pol. Stecker, Schalter mit Magnetbefestigung
- ✓ 60 km/h Ausführung



Schnellabsenkung der Mulde durch Zweileitungssystem



Beleuchtung geschützt montiert





51° Abkippwinkel



Bodenfreiheit zur Rückwand ca. 1670 mm

- ✓ Hydraulische pendelbare Heckwand mit feststehender Hackenverriegelung

60 km/h Ausführung möglich, hierbei Seitenmarkierungsleuchten erforderlich





BPW-Pendelaggregat

30,5" Bereifung und Lenkachse
(nur b. hydraulische Federung möglich)



Hydr. gefederte Deichsel und
mechanischer Stützfuß



Hydraulische Federung

Nachlauflenkachse

Zentrale Schmierleiste (Serie)

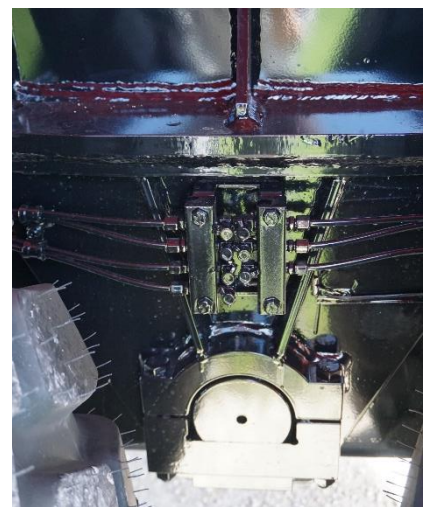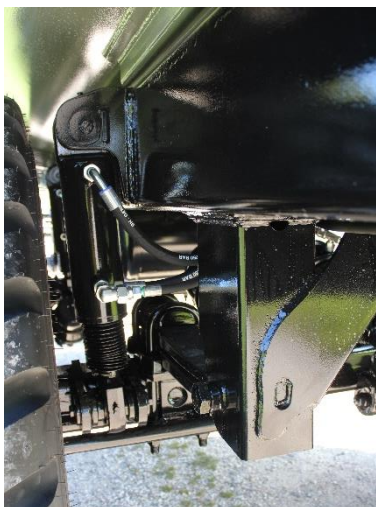

Demmler GmbH & Co. KG
Fahrzeug u. Karosseriebau
Gewerbestraße 5
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!